

網路印表機安裝方法

目前教研館 211、312、314、326 室均裝有一台雷射網路印表機(雙面列印)

211、312 室、326 室 HP LaserJet 4350 一台

314 室 HP LaserJet 4300 一台

1. 下載驅動程式

1.1 至 <http://www.hp.com.tw> 搜尋該研究室印表機型號

1.2 選擇自己目前用的作業系統(以下以 XP 作業系統、HP4350 印表機為例)

選擇產品的作業系統

選擇語言並重新整理可支援作業系統清單：

中文(繁體) 

作業系統於 中文(繁體)

- » Mac OS 9
- » Mac OS X
- » Mac OS X 10.6
- » Microsoft Windows 2000
- » Microsoft Windows 7 (32-bit)
- » Microsoft Windows 7 (64-bit)
- » Microsoft Windows 98
- » Microsoft Windows ME
- » Microsoft Windows NT 4.0
- » Microsoft Windows Server 2003
- » Microsoft Windows Server 2003 64-Bit Edition
- » Microsoft Windows Server 2008 W32
- » Microsoft Windows Server 2008 x64
- » Microsoft Windows Vista
- » Microsoft Windows Vista (64-bit)
- » **Microsoft Windows XP**
- » Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
- » Microsoft Windows XP x64
- » Unix
- » Cross operating system (BIOS, Firmware, Diagnostics, etc.)

1.3 下載檔案

下載


驅動程式				
產品描述	現行版本	尺寸 (MB)	先前版本	
HP LaserJet 4240/4250/4350 PCL 6 Driver	61.074.561.43 9 五月 2008	13.5		下載 »
HP LaserJet 4240/4250/4350mfp PCL 5 Driver	61.074.561.43 9 五月 2008	13.3		下載 »
HP LaserJet 4240/4250/4350 PostScript Driver	61.074.561.43 9 三月 2008	14.1		下載 »

1.4 解壓縮檔案並記住解壓縮後的資料夾路徑，本例檔案下載後資料夾預設路徑為


C:\ HP LJ4200-4300 Series PCL6 Driver

2. 安裝印表機

2.1 點選“開始”→“設定”→“印表機和傳真”→“新增印表機”→下一步

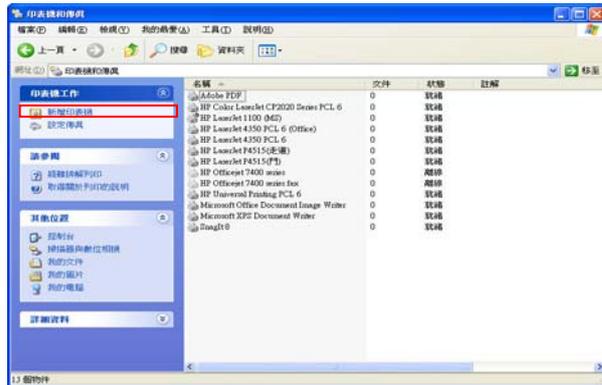

2.1 選擇“連接到這台電腦的本機印表機”(取消“自動偵測”選項)→下一步

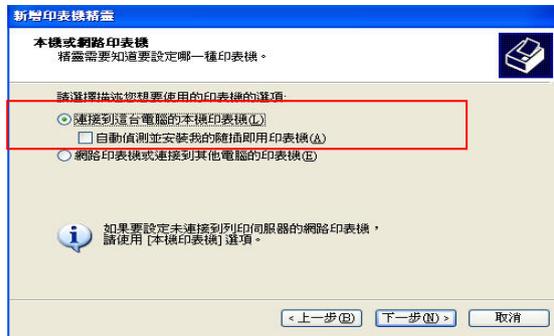

2.2(首次安裝者)選取“建立新的連接埠”→連接埠類型選“Standard TCP/IP Port”→下一步




2.3 在“印表機名稱或 IP 位址(A)”輸入“192.168.0. _ _ _”

(詳細 IP 位置問已安裝完成之該室同學或電腦助教)→ 下一步 → 完成



2.4 安裝驅動程式：選擇“從磁片安裝”→ 點選“瀏覽”，選擇存放驅動程式的位置

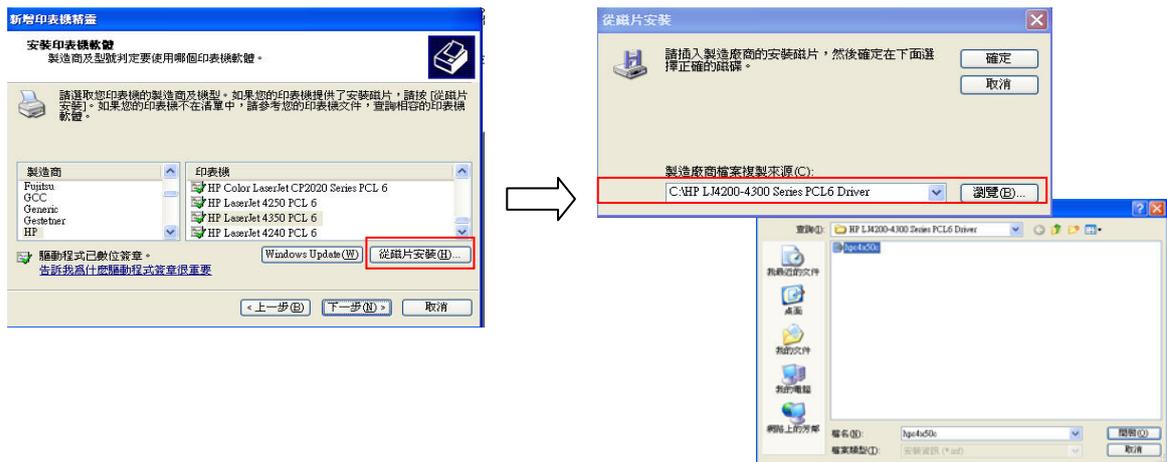

2.5 選擇印表機型號 → 下一步 → 下一步 → 下一步



2.6 可列印測試頁測試網路印表機是否安裝成功，最後大功告成！！

